




Экскаватор WK-35.

Нормы технического обслуживания и проверки

DK1838.00BZ ТО

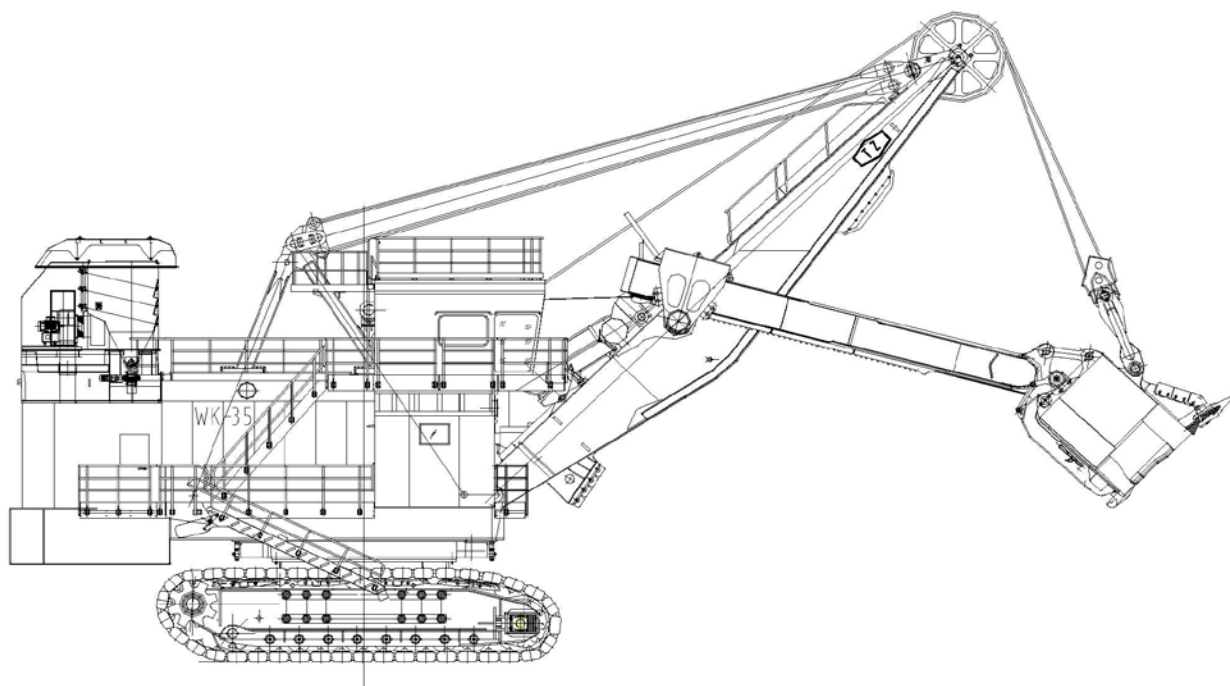

TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
Компания с ограниченной ответственностью
«Тайюаньский завод тяжелого машиностроения»
КНР - 2017 г.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Содержание	Стр.
Глава I	Нормы технического обслуживания экскаватора WK-35	3
1.1.	Стандарты и пункты ежедневного ухода и обслуживания	3
1.2.	Нормы технического обслуживания после 250 часов работы	4
1.3.	Стандарты и пункты обслуживания через 500 часов работы	6
1.4.	Нормы технического обслуживания после 1000 часов работы	10
1.5.	Нормы технического обслуживания после 2000 часов работы	11
1.6.	Стандарты для обеспечения безопасности	11
1.7.	Нормы проверки соответствия в баллах	14
Глава II	Технические стандарты капитального ремонта экскаватора WK-35	23
2.1.	Технические параметры экскаватора и каталог технических стандартов капитального ремонта	23
2.2.	Стандарты содержания и объектов капитального ремонта	24
2.3.	Технические стандарты капитального ремонта экскаватора	29
2.4.	Стандартизация процесса разъединения при капитальном ремонте верхней и нижней частей (рамы поворота и нижней рамы)	39
2.5.	Порядок работы по наладке центральной цапфы экскаватора и центровке двигателя подъема	42
2.6.	Соблюдение правил безопасности при проведении работ капитального ремонта	44
2.7.	Стандарты проведения сварочных работ крупногабаритных конструкций экскаватора	46
2.8.	Стандарты процесса приемки капитального ремонта экскаватора	48
Глава III	Технические стандарты решения аварийных ситуаций на площадке	50
3.1.	Стандартный порядок работы при разрешении временной аварийной ситуации	50
3.2.	Стандартный порядок работы при разрешении аварийной ситуации крупногабаритного оборудования	51
3.3.	Меры предосторожности на территории	52
	Лист регистрации изменений	54

Инв. № подл.	Подп. и дата
	Взам. инв. №
	Инв. № дубл.
	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

DK1838.00 BZ TO

Данные нормы разработаны для проведения технического обслуживания экскаватора WK-35 на площадке и делятся на следующие виды в зависимости от времени работы экскаватора:

Нормы проверки соответствия в баллах.

Проверка состояния смазки вращающейся малой и большой шестерни, а также роликового диска; формирование равномерной масляной пленки, проверка на предмет отсутствия царапин от контакта при сухом шлифовании.

Лист
3

Проверить все распределители и соединительные элементы точек смазки деталей рамы ленты на предмет утечки, особенно передний и задний привод, натяжное колесо, проверить на предмет выхода вновь залитого смазочного масла. Проверить на предмет чрезмерно высоких температур.

Проверить корпус редуктора, поверхности стыка, соединительные трубы на предмет утечки.

Проверка на предмет утечки из соединений пневматических и масляных систем общей системы вращения; проверка положения центральной оси, состояния смазки всех деталей переднего и заднего подшипников вращающейся вертикальной оси.

Проверка всасывающих фильтров, напорных масляных фильтров всех редукторов на предмет закупорки.

Проверка состояния работы сигнального аппарата потока масла всех редукторов.

1.2. Нормы технического обслуживания после 250 часов работы

Пояснение 1: Данные нормы разработаны для планирования ежемесячного осмотра и технического обслуживания. Они могут изменяться и дополняться в зависимости от текущего состояния экскаватора. В процессе технического обслуживания важно строго следовать данным нормам. Все пункты проведения качественной проверки обслуживания заносятся в таблицу, после завершения каждого пункта в правой графе ставится подпись.

Пояснение 2: Для эффективного и своевременного проведения обслуживающих работ сначала нужно сделать следующее:

А: Перед обслуживающими работами произвести полный осмотр экскаватора, целью этого является планирование и подготовка работ по техническому обслуживанию, в том числе подготовка нужных инструментов, запасных деталей, вспомогательного оборудования, определение порядка проведения работ и др.

В: Узнать мнение машиниста и ознакомиться с журналом приема-сдачи смен, переданным машинистом, чтобы дополнить содержание работ и улучшить качество проверки.

С: Ознакомиться с журналом регистрации временных повреждений и с журналом регистрации замены агрегатов. На основании результатов устранения временных повреждений, оставшихся пунктов и времени функционирования агрегата определяется содержание обслуживающих работ.

Пункты ухода и содержание работ

Механизм напора:

1. Проверка соединительного штифта натяжного троса на предмет чрезмерного износа, надлежащей прочности, усталости металла и надлежащей смазки;
2. Проверка уравнивающих устройств на предмет износа и надлежащей надежности;
3. Проверка штифтов между уравнивающей и соединительной пластиной на предмет чрезмерного износа, надлежащей надежности, усталости металла и надлежа-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1838.00 BZ TO					Лист
										4

щей смазки, а также проверка соединительных пластин на предмет наличия усталостных трещин;

4. Проверка натяжного троса на предмет разрыва проволок, при разрыве внешнего слоя проволок более, чем на 25%, необходимо произвести замену троса.

Механизм открывания ковша:

1. Произведите проверку всех комплектующих на предмет надлежащей смазки; произведите проверку анкерных болтов основания двигателя системы открытия ковша на предмет ослабления, момент затяжки данных болтов должен быть 718 Н*м;

2. Произведите проверку степени натяжения троса;

3. Произведите проверку цепи между рычагом системы открытия ковша и рычагом затвора ковша на предмет износа или увеличения длины, при необходимости можно путем извлечения звеньев цепи уменьшить ее длину;

4. Произведите проверку троса системы открытия ковша на предмет износа;

5. Произведите проверку комплектующих на предмет чрезмерного износа или поломки;

6. Произведите проверку барабана механизма открытия ковша на предмет плавного вращения.

Механизм подъема:

1. Проверить трос на предмет повреждения. Особенно на предмет наличия разрывов проволок троса, в этом случае необходимо произвести его замену или как можно раньше выполнить ремонт;

2. При подъеме ковша главным образом производится проверка участка троса между уравнивающим устройством ковша и стрелой и подъемным барабаном;

3. Проверка соединительных деталей троса и подъемного барабана на предмет износа и усталостных трещин;

4. Проверка уравнивающего устройства троса или подъемной балки ковша на предмет наличия усталостных трещин;

5. Проверка резиновых прокладок троса на предмет износа;

6. Проверка двух тросов на предмет одинаковой длины при рабочей нагрузке ковша.

7. Проверка степени чистоты масла;

8. Проверка утечки масла редуктора;

9. Проверка степени чистоты крышки смотрового люка;

10. Проверка степени натяжения всех соединительных болтов, включая соединительные болты основания редуктора и его крышки.

11. Проверка роликов на предмет чрезмерного износа и отсутствия трещин.

12. Проверка сопла вращающейся большой шестерни.

13. Проверка штифтов и болтов вращающейся шестерни.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1838.00 BZ TO					Лист
										5

А-образная опора:

1. Проверка штифтов уравнивающих устройств троса на предмет износа и надлежащей прочности, а также на предмет надлежащей смазки;
2. Проверка верхнего и нижнего штифта, проверка надлежащего состояния гаек и других комплектующих;
3. Проверка конструкции уравнивающего устройства троса на предмет повреждения (на предмет наличия усталостных трещин);
4. Проверка вытяжного стержня и прижимного стержня на предмет наличия усталостных трещин;
5. Проверка штифта между уравнивающей и соединительной пластиной на предмет чрезмерного износа, надлежащей надежности, усталости металла и надлежащей смазки, а также проверка соединительной пластины на предмет наличия усталостных трещин;
6. Проверка проушин прижимной пластины на предмет наличия усталостных трещин;
7. Проверка всех лестниц, ограждений, цепей в верхней части А-образной опоры на предмет отсутствия скрытых угроз.

Пылеулавливающая и вентиляционная установка

1. Проверка в норме ли интенсивность осевых вентиляторов;
2. Проверка фильтрующего элемента на предмет отсутствия закупорки и повреждений;
3. Проверка всех соединительных болтов на предмет надежности соединения.

1.3. Стандарты и пункты обслуживания через 500 часов работы

Пункты обслуживания и содержание работ

После того, как через 250 часов работы были тщательно выполнены все пункты и содержание обслуживания, выполняются следующие виды работ:

1. Нижняя часть:

1. Очистка ходовой части от земли и масляных загрязнений.
2. Проверка состояния износа дисковых тормозов поворота и очистка выпускного скоростного клапана.
3. Проверка болтов основания между гусеничной опорой и редуктором.
4. Проверка уровня масла в редукторе механизма хода.
5. Проверка и очистка вентиляционного кожуха редуктора хода (в случае его отсутствия необходимо его установить).
6. Проверка, фиксация и очистка скоростного выпускного клапана хода.
7. Проверка состояния смазки и зазоров всех бронзовых втулок гусеничной рамы.
8. Зазор бронзовых втулок малого вала: $\leq 3,2$ мм, зазор бронзовых втулок большего вала $\leq 6,35$ мм;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1838.00 BZ TO					Лист
										6

15. Убедитесь, что сброс смотрового люка в защитном кожухе вращающейся шестерни в норме.

16. После устранения неисправностей пневматической и масляной систем, необходимо обеспечить сброс давления.

17. Произведите проверку в норме ли работа пневматического насоса.

18. Произведите проверку шлангов внутри компрессорной установки, при наличии утечки или повреждений необходимо произвести замену.

19. Весь конденсат из резервуаров необходимо выпустить и проверить работу устройств автоматического дренажа.

20. Если в рамках 3000 часов работы воздушного фильтра на нем загорается красная лампочка, то необходимо проверить состояние фильтра, при необходимости нужно произвести замену воздушного фильтра, в среде с наличием тяжелой пыли замену фильтра нужно производить чаще. После первых 150 часов работы необходимо произвести замену фильтра охладителя.

21. Снимите фильтр предварительной очистки и протрите его, при необходимости необходимо произвести замену. Проверьте охладитель на предмет наличия ненадлежащих отложений, при наличии отложений, произведите их очистку путем продувки или промывки водой под давлением.

22. Произведите проверку состояния работы циркуляционной системы редуктора подъема и вращения, очистите сетчатый фильтр и магнитный фильтр, если интенсивность работы магнитного фильтра значительно снизилась, необходимо произвести замену элементов магнитного колеса. Произведите проверку состояния работы переключателя потока, при необходимости необходимо произвести повторную калибровку.

VI. Прочее

1. Проверка и обеспечение надежной фиксации двигателя открывания ковша, а также точности крепления троса открывания ковша.

2. Заливка масла в подшипник двигателя и в рычаг открывания ковша.

3. Проверка фрикционного торможения барабана открывания ковша.

4. Проверка состояния натяжных тросов и наличие трещин на балансире.

5. Проверка болтов всех соединений кузова и обеспечение защиты от проникновения дождевой воды.

6. Проверка на наличие трещин и состояние соединений А-образной опоры.

7. Проверка стрелы на наличие трещин и состояния корневого штифта.

8. Проверка состояния износа всех штифтов, втулок и прокладок ковша.

9. Проверка состояния работы амортизатора стрелы.

10. Проверка всех частей ковша на наличие трещин.

11. Проверка днища ковша, вертикального штифта и горизонтальной тяги (поперечного рычага) на наличие трещин и поломок.

12. Проверка состояния работы амортизатора днища ковша.

13. Проверка состояния усталости цепи открывания ковша.

14. Проверка и обеспечение целостности и устойчивости лестниц, проходных платформ, перил.

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1838.00 BZ TO				
					Лист				
					9				

15. Проверка головного блока на наличие трещин.

16. Проверка наличия смазки на высоковольтных кольцах токоприемника.

Внимание: необходимо строго соблюдать все перечисленные пункты норм технического обслуживания. При невозможности выполнения задачи необходимо это отметить и доложить начальству для принятия соответствующих мер.

1.4. Нормы технического обслуживания после 1000 часов работы

Перечень и содержание работ по техническому обслуживанию

После каждого технического обслуживания по истечении 500 часов работы проводится следующее:

1. Проверка состояния работы шестерен всех редукторов.

2. Проверка фиксирующих болтов зубчатого венца поворота.

3. Анализ пробы масла редукторов напора, подъема, поворота и хода, а также замена масла всех систем в случае необходимости.

4. Проверка состояния смазки гайки центральной цапфы и сферической шайбы, а также проверка и корректировка в случае необходимости затяжки гайки центральной цапфы, для этого необходимо снять кожух. Если зазор между верхним рельсом поворота и роликом > 4.8 мм при выдвижении груженого ковша на полный вылет, необходима регулировка гайки центральной цапфы.

5. Полная проверка состояния соединения болтов правой и левой проходных платформ верхней части и платформы средней части.

6. Проверка состояния износа приводной шестерни хода и состояния износостойкой прокладки с двух сторон.

7. Проверка фиксации рельсов поворота и состояния износа роликов роликового круга.

8. Общая толщина амортизатора (отбойного буфера) должна быть в пределах 315-325 мм.

9. Проверка обеих сторон нижней рамы и гусеничной ленты на наличие трещин и состояния износа борта.

10. Проверка ручьев барабана подъема на наличие поломок, деформации и трещин.

11. Проверка болтов основания двигателя вентилятора кузова.

12. Проверка и регулировка угла лопастей вентилятора кузова и очистка фильтрующего элемента.

13. Проверка нажимных болтов вала головного блока.

14. Полная очистка всех загрязнений и заторов в пневмосистеме.

15. На данном этапе технического обслуживания проводится подготовка к устранению крупномасштабных поломок.

Произведите проверку заданных значений давления клапана регулировки направления с управляющим устройством в системе централизованной системы смазки, произведите проверку состояния работы контрольных клапанов пневмоканалов, при

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата							
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1838.00 BZ TO	Лист
											10

наличии утечки, произведите замену элементов герметичности, после чего повторно отрегулируйте давление на заданные значения.

Произведите проверку состояния работы быстродействующего выпускного клапана тормозного механизма, при наличии утечки произведите замену.

1.5. Нормы технического обслуживания после 2000 часов работы

Перечень и содержание работ по техническому обслуживанию

После каждого технического обслуживания по истечении 500 и 1000 часов работы проводится следующее:

1. Проверка состояния износа ручья головного блока и наличия трещин на ободе, спицах и верхней части стрелы.
2. Проверка верхней и нижней частей поворотной платформы, а также перегородок на наличие трещин.
3. Замена смазочного масла редукторов.
4. Проверка соединения противовеса и поворотной платформы.
5. Проверка соединения нижней рамы и гусеничной рамы.
6. Подробная вторичная проверка всех элементов масло-воздушной системы, характеристик и точности работы манометра.
7. Замена клапана противодавления трубопровода подачи воздуха от воздушного компрессора до главной воздушной камеры.
8. На основании последовательных записей состояния работы шестерен редукторов всех систем и времени функционирования, результатов анализа проб масла определяется необходимость замены втулок, подшипников и шестерен.
9. Проверка компрессора: проверка функциональности переключателя защиты от высоких температур (109 ОС); замена фильтра охладителя; замена сердечника сепаратора; замена фильтра предварительной очистки; проверка приводного ремня и пружины растяжения; анализ проб охладителя; демонтаж предохранительного клапана компрессора, проверка и повторная калибровка.
10. Произведите замену быстродействующего выпускного клапана пневматической системы тормозного механизма.
11. Произведите проверку резервуаров компрессора, произведите смазку внутренних резервуаров, задайте параметры давления предохранительных клапанов пылеулавливающих резервуаров, при необходимости нужно произвести повторную калибровку или замену.
12. Согласно местным нормативам на сосудах, работающие под давлением, необходимо произвести проверку состояния работы всех резервуаров, при наличии утечки, необходимо своевременно произвести их замену.

1.6. Стандарты для обеспечения безопасности

Перед началом работ по техническому обслуживанию необходимо проверить и обеспечить безопасность при работе с машиной.

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
					Лист					
					11					
Пит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1838.00 BZ TO					

сбросить давление в атмосферу. Только после того, как давление полностью будет выпущено, можно снять крышку. Кроме того, открытие выпускного клапана должно осуществляться осторожно, что позволит также сбросить давление из труб. При открытии выпускного клапана или крышки для заправки охладителя необходимо стоять в отдалении, не позволяя выпускаемому из клапана воздуху попасть на тело, а также необходимо предусмотреть соответствующие очки для защиты глаз.

При выполнении работ внутри панели воздушного компрессора необходимо понимать, что уровень защиты снижается, риски возрастают, в том числе нужно помнить о горячих поверхностях, о периодически движущихся деталях и т.д.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1838.00 BZ TO					Лист
										13

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

ДК1838.00 ВЗ ТО	
14	Лист

1.7. Нормы проверки соответствия в баллах				
Объект	Объект проверки	Содержание проверки и стандарты качества	Балл объекта	Методы оценки проверки
Экскаватор WK-35	Механизм подъема	Хорошее качество уплотнения барабана, отсутствие утечек масла, трещин, ослабления, чрезмерного износа, исправное состояние защитного кожуха, хорошее состояние смазки	3	Визуальная проверка, в случае несоответствия требованиям, все баллы убираются полностью
		Подвижная и надежная работа тормоза, отсутствие чрезмерного износа фрикционного диска, показания давления манометра нормальные	3	Работа механизма подъема, в случае несоответствия требованиям одного из тормозов, убираются все баллы полностью
		Очистка масляного фильтра подъема, нормальное давление масла, хорошее состояние смазки муфты двигателя, затяжка болтов.	1	В случае несоответствия требованиям одного из пунктов, убираются все баллы полностью
		Маслоуказатель уровня масла редуктора находится между верхней и нижней шкалой, в месте соединения нет утечек масла, болты не ослаблены.	2	Проверка маслоуказателя, наличия утечек масла, в случае несоответствия требованиям убираются все баллы полностью
		Затяжка болтов основания двигателя, устойчивое положение основания, нет посторонних шумов, заливка масла муфты и масляного насоса	2	Визуальная проверка, в случае несоответствия требованиям одного из пунктов, убирается 0.5 балла
		Полная комплектация и прочность подъемных тросов, канатного гнезда, шпонок, зажимов, болтов, отсутствие разрывов на тросах, исправное состояние лебедки	1	Визуальная проверка, в случае подвижности винтов в одном из мест, баллы убираются полностью

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

ДК1838.00 ВЗ ТО	Лист
15	

Объект	Объект проверки	Содержание проверки и стандарты качества	Балл объекта	Методы оценки проверки
Экскаватор WK-35	Механизм подъема	Отсутствие чрезмерного износа подшипников, хорошее состояние смазки, отсутствие посторонних шумов	3	В процессе движения не должно быть посторонних шумов, в случае их наличия баллы убираются полностью
		Отсутствие посторонних шумов и вибрации при опускании механизма подъема; хорошее сцепление шестерен без посторонних шумов	1	Функционирование механизма подъема, в случае несоответствия требованиям одного из процессов, баллы убираются полностью
		Исправное состояние кузова, нет протекания воды, хорошее состояние смазки, исправное состояние автоматического огнетушителя кузова	1	Визуальное наблюдение, в случае наличия протекания воды баллы убираются полностью
		Прочность крепления кабины машиниста и проходной платформы, отсутствие деформации и трещин, исправное состояние стеклоочистителей, экрана компьютера, кондиционера	2	Визуальная проверка, в случае несоответствия требованиям двух пунктов баллы убираются полностью
		Подвижная и надежная работа тормоза, отсутствие чрезмерного износа фрикционного диска	3	Проверка функционированием, в случае несоответствия требованиям баллы убираются полностью
	Механизм напора	Наличие и прочность всех зубьев и защитного кожуха, отсутствие чрезмерного износа	1	Визуальная проверка, при обламывании одного зуба баллы убираются полностью
		Механизм открытия дна ковша, прочность фиксации болтов, полная комплектация деталей двигателя механизма открытия ковша	2	Визуальная проверка, в случае несоответствия требованиям баллы убираются полностью

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

ДК1838.00 ВЗ ТО	
16	Лист

Объект	Объект проверки	Содержание проверки и стандарты качества	Балл объекта	Методы оценки проверки
Экскаватор WK-35	Механизм напора	Отсутствие чрезмерного износа износоустойчивой панели квадратного отверстия засова, вертикальных штифтов днища ковша, горизонтальной штанги (поперечного рычага), отсутствие трещин	2	Визуальная проверка, в случае несоответствия требованиям баллы убираются полностью
		Отсутствует чрезмерный износ втулки рукояти, отсутствуют трещины, вызванные повреждением сварных швов	1	Визуальная проверка, если наблюдается несоответствие требованиям, вычитается полное количество баллов
		Смазка подъемного шкива, штифта А-образной стойки должна быть в норме, отсутствует чрезмерный износ, на фиксированной балансирной балке отсутствуют трещины	1	Визуальная проверка, если наблюдается несоответствие требованиям, вычитается полное количество баллов
		Боковой зазор верхней части седловой опоры не превышает нормы, винты в полном объеме и надежно закреплены	2	Замер с помощью щупа, полное количество баллов вычитается даже при наличии одного несоответствия
		Герметичность редуктора хорошая, утечка масла не наблюдается, уровень масла в норме, посторонние звуки отсутствуют	1	Визуальная проверка, полное количество баллов вычитается даже при наличии одного несоответствия
		Трещины на рукояти ковша не превышают 100 мм, смазка хорошая, ограничители надежные и гибкие; поперечные трещины на стреле не превышают 150 мм	2	Визуальная проверка, при превышении лимита вычитается полное количество баллов
		Осевой зазор оси напора в норме, центральные болты винта не ослаблены; смазка и сцепление зубчатых колес и зубчатых реек в норме, без трещин на зубцах	2	Визуальная проверка, проверка работы механизма визуально и на слух, если наблюдается несоответствие требованиям, вычитается полное количество баллов

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

ДК1838.00 ВЗ ТО	
17	Лист

Объект	Объект проверки	Содержание проверки и стандарты качества	Балл объекта	Методы оценки проверки
Экскаватор WK-35	Механизм напора	Буферные устройства должны быть в полном объеме, степень натяжения буфера в нижней части ковша должна быть соответствующей	2	Визуальная проверка, проверка функциональности, если наблюдается несоответствие требованиям, вычитается полное количество баллов
		Буферные устройства должны быть в полном объеме, степень натяжения буфера в нижней части ковша должна быть соответствующей	2	Визуальная проверка, проверка функциональности, если наблюдается несоответствие требованиям, вычитается полное количество баллов
	Механизм поворота	Сцепление зубчатого колеса в норме, без износа, смазка вращающихся роликов в норме	1	ТВизуальная проверка, если наблюдается несоответствие требованиям, вычитается полное количество баллов
		Тормозной механизм надежен и гибок, степень износа фрикционных дисков не превышает лимита	3	Если при проверке функциональности пневматической системы наблюдается несоответствие требованиям, вычитается полное количество
		Зазор центральной оси должен быть в норме, смазка хорошая	3	Зазор между верхним и нижним дисками в передней части ковша не должен превышать 3/16, при превышении вычитается полное количество баллов
		При вращении отсутствуют посторонние звуки, степень износа подшипника не превышает допустимые нормы, кольцеобразный рельс цельный, болты крепления надежно затянуты	3	Если при проверке отверстий и проверке функциональности наблюдается несоответствие нормам, то вычитается полное количество баллов

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

DK1838.00 BZ TO

Объект	Объект проверки	Содержание проверки и стандарты качества	Балл объекта	Методы оценки проверки
	Механизм поворота	Болты редуктора должны быть в полном объеме, герметичность хорошая, отсутствует утечка и посторонние звуки	2	Визуальная проверка, если наблюдается несоответствие требованиям, вычитается полное количество баллов
		Болты основания двигателя должны быть прочно затянуты, двигатель должен работать без посторонних звуков	2	Если при проверке функциональности и визуальной проверке наблюдается несоответствие нормам, то вычитается полное количество
		Уровень масла редуктора вращающегося колеса должен быть в норме, масло, заливаемое в соединительную муфту, должно быть в норме, вентиляционная крышка должна быть цельной	1	Визуальная проверка, если наблюдается какое-либо несоответствие требованиям, вычитается полное количество баллов
	Механизм хода	Подвижная и надежная работа тормоза, отсутствие чрезмерного износа фрикционного диска	3	Замеряется зазор, при размере одной стороны больше требуемого убирается 1 балл
		Подвижная и надежная работа тормоза, отсутствие чрезмерного износа фрикционного диска	3	Замеряется зазор, при размере одной стороны больше требуемого убирается 1 балл
		Подвижная и надежная работа тормоза, отсутствие чрезмерного износа фрикционного диска	3	Замеряется зазор, при размере одной стороны больше требуемого убирается 1 балл
		Отсутствие трещин на приводном колесе и чрезмерного износа	2	Визуальная проверка, в случае несоответствия требованиям баллы убираются полностью

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

ДК1838.00 ВЗ ТО

Объект	Объект проверки	Содержание проверки и стандарты качества	Балл объекта	Методы оценки проверки
Экскаватор WK-35	Механизм хода	Хорошее состояние смазки, отсутствие заторов и утечек масла	3	Визуальная проверка, в случае несоответствия требованиям одного из мест убираются баллы полностью
		Отсутствие трещин на гусеничной планке, полная комплектация стопорных штифтов, отсутствие чрезмерного износа, соответствующая степень затяжки	3	Визуальная проверка, в случае несоответствия требованиям в 3-х местах баллы убираются полностью
		Отсутствие дефектов натяжного колеса и опорного колеса, отсутствие чрезмерного износа	2	Визуальная проверка, в случае несоответствия требованиям баллы убираются полностью
		Отсутствие дефектов приводного колеса, отсутствие чрезмерного износа. Смазка приводного вала должна быть в норме, износ бронзовой втулки не должен превышать допустимые нормы (6 мм)	2	Визуальная проверка, в случае несоответствия требованиям баллы убираются полностью
		Надежная фиксация двигателя хода и вентилятора, расположение на соответствующей высоте	2	Визуальная проверка, в случае несоответствия требованиям баллы убираются полностью
		Соответствующее натяжение гусеничной ленты, отсутствие трещин сварочных швов гусеничной рамы	2	Визуальная проверка, в случае несоответствия требованиям баллы убираются полностью
		Нормальное сцепление шестерен редуктора хода, нормальный уровень масла, отсутствие утечек масла, исправное состояние крышки смотрового отверстия и вентиляционного кожуха, затяжка болтов, правильное расположение маслопроводов хода	2	Визуальная проверка, в случае несоответствия требованиям в 2-х местах баллы убираются полностью

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

ДК1838.00 ВЗ ТО	Лист
20	

Объект	Объект проверки	Содержание проверки и стандарты качества	Балл объекта	Методы оценки проверки
Экскаватор WK-35	Маслянно-пневматический механизм	Отсутствие посторонних шумов в воздушном компрессоре, стандартное давление, отсутствие дефектов шкива, исправное состояние ремня, полная комплектация защитного кожуха, нормальный уровень масла, чистый фильтрующий элемент, нормальное состояние автоматической продувки и работы предохранительного клапана	2	Визуальная проверка и проверка в ходе функционирования, в случае несоответствия требованиям баллы убираются полностью
		Отсутствие утечек всех воздухомаслоканалов маслосмазочной камеры, поломок; нормальное состояние смазки, нормальное давление манометра	3	Визуальная проверка, в случае несоответствия требованиям баллы убираются полностью
		Отсутствие заторов в переключательном клапане и масло-распределителе, хорошее состояние смазки	3	Проведение испытаний, в случае несоответствия требованиям баллы убираются полностью
		Свободная проходимость всех точек заливки масла, нормальная работа распыления	2	Проведение испытаний, в случае несоответствия требованиям баллы убираются полностью
		Нормальная работа измерительного клапана, электромагнитного клапана, выключателя давления, регулятора давления, скоростного выхлопного клапана	2	Проведение испытаний, в случае несоответствия требованиям баллы убираются полностью
		В резервуарах и воздухоотделителях не должно быть скоплений воды, функция автоматического и ручного дренажа должна быть в норме	10	Визуальная проверка, в случае несоответствия требованиям баллы убираются полностью

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

DK1838.00 BZ TO

Объект	Объект проверки	Содержание проверки и стандарты качества	Балл объекта	Методы оценки проверки
Экскаватор WK-35	Маслянно-пневматический механизм	Всасывающие фильтры редуктора подъема должны быть без загрязнений, сила всасывания магнитного фильтра должна быть в норме. Все переключатели потока, отображаемые и выдаваемые результаты Скорость остановки быстродействующего выпускного клапана должна быть в норме, остановка ленточного тормоза, сигнал выпускного давления и фактическое состояние должны быть идентичны	10	Визуальная проверка, если наблюдается несоответствие требованиям, вычитается полное количество баллов
		Ограничители лестниц должны быть исправными	2	Визуальная проверка, если наблюдается несоответствие требованиям, вычитается полное количество баллов
		Производительность пневматической лебедки должна быть в норме, ее элементы должны быть без повреждений	2	Проверка испытанием, если наблюдается несоответствие требованиям, вычитается полное количество баллов
		Давление пневмоподушки должно быть в норме, выдвигающаяся лестница и пневмотрубки должны быть без утечки воздуха	2	Визуальная проверка, если наблюдается несоответствие требованиям, вычитается полное количество баллов

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

		Звуковой сигнал должен быть исправным, без повреждений, интенсивность звука должна быть надлежащей.	2	Проводится испытание, если наблюдается несоответствие требованиям, вычитается полное количество баллов
--	--	---	---	--

Объект	Объект проверки	Содержание проверки и стандарты качества	Балл объекта	Методы оценки проверки
Экскаватор WK-35	Остальное	Проверка состояния сварочных швов всех остальных частей экскаватора, своевременный ремонт	3	В случае несоответствия требованиям каждого из параметров баллы убираются полностью
		Состояние всей машины отвечает санитарным нормам (кузов, окружность гусеничной рамы, кабина машиниста и стекло, верх кузова и др.)	2	В случае несоответствия требованиям каждого из параметров баллы убираются полностью
	Итого		110 баллов	

Вышеприведенная таблица дана для справки, конкретное содержание определяется ситуацией на площадке.

ГЛАВА II. ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЭКСКАВАТОРА WK-35

2.1. Технические параметры экскаватора и каталог технических стандартов капитального ремонта

2.1.1. Технические параметры экскаватора WK-35

См. «Руководство по эксплуатации экскаватора WK-35»

2.1.2 Каталог технических стандартов капитального ремонта

Основное содержание и сфера применения

Данные стандарты устанавливают определение капитального ремонта, интервал времени работы, срок проведения работ по капитальному ремонту, содержание работ, стандарты проведения капитального ремонта и стандарты приемки.

Данные стандарты применяются для проведения капитального ремонта экскаватора WK-35.

Основное содержание стандартов.

Определение капитального ремонта: для ремонта используются передовые технологии, комплектующие детали высокого качества, за интервал времени работ проводится полный ремонт всего экскаватора, позволяющий восстановить все функции работы оборудования.

Интервал времени работы: считается с момента начала монтажа нового оборудования или с момента приемки капитального ремонта, время функционирования до 20000 – 25000 часов, после чего следует своевременно провести капитальный ремонт.

Срок проведения работ по капитальному ремонту: при условии наличия всех комплектующих деталей капитальный ремонт экскаватора WK-35 должен быть произведен за 70 рабочих дней.

Содержание работ: капитальный ремонт включает в себя проверку и восстановление следующих элементов: стрелу, нижнюю часть машины, кузов, часть маслопроводов и другие узлы.

Стандарты капитального ремонта: включают в себя технические стандарты замены узлов либо их ремонт.

Технические стандарты безопасности при проведении капитального ремонта: включают в себя все правила безопасности, соблюдение которых является обязательным во время проведения капитального ремонта.

Стандарты сварочных ремонтных работ крупногабаритных структурных деталей: включают в себя правила проведения ремонта крупно- и среднегабаритных структурных деталей, подробные правила проведения ремонта.

Стандарты приемки результатов капитального ремонта: по завершению ремонтных работ проводится приемка, которая включает методы приемки, содержание приемных работ, регулировка приемки, сроки и условия приемки, отвечающие стандартам.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.	Срок проведения работ по капитальному ремонту: при условии наличия всех комплектующих деталей капитальный ремонт экскаватора WK-35 должен быть произведен за 70 рабочих дней.				
						Содержание работ: капитальный ремонт включает в себя проверку и восстановление следующих элементов: стрелу, нижнюю часть машины, кузов, часть масловоздуховодов и другие узлы.				
						Стандарты капитального ремонта: включают в себя технические стандарты замены узлов либо их ремонт.				
						Технические стандарты безопасности при проведении капитального ремонта: включают в себя все правила безопасности, соблюдение которых является обязательным во время проведения капитального ремонта.				
						Стандарты сварочных ремонтных работ крупногабаритных структурных деталей: включают в себя правила проведения ремонта крупно- и среднегабаритных структурных деталей, подробные правила проведения ремонта.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.	Стандарты приемки результатов капитального ремонта: по завершению ремонтных работ проводится приемка, которая включает методы приемки, содержание приемных работ, регулировка приемки, сроки и условия приемки, отвечающие стандартам.				
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1838.00 BZ TO					Лист
										23

Левый и правый затяжные болты стрелы: можно использовать старые, но нужно убедиться, что нет трещин.

Резиновая амортизационная прокладка стрелы: необходима замена на новую.

Резиновый амортизационный блок стрелы: необходима замена на новый.

Защитная рама подъемных тросов: можно использовать старую, но обязательна замена износостойкого резинового амортизационного блока.

Рукоять: можно отремонтировать или заменить на новую, но обязательно использование новой зубчатой рейки.

Ковш: можно отремонтировать или заменить на новый, но обязательна замена всех стальных втулок и износостойких пластин (футеровки).

Днище ковша: можно отремонтировать или заменить на новое, но обязательна замена всех втулок и износостойких пластин (футеровки).

Амортизатор: можно использовать отремонтированный, но обязательна замена дисковой пружины и фрикционного диска.

Соединительные штифты: обязательна замена всех штифтов части ковша.

Подъемная балка: можно использовать отремонтированную, но нужно убедиться, что на ней нет трещин и дефектов.

Балансировочная балка: можно использовать старую, но нужно убедиться, что нет трещин и дефектов.

Зубья ковша: нельзя использовать старые, обязательно заменить новыми и убедиться в прочности их монтажа.

Двигатель открывания ковша: можно использовать отремонтированный.

Рычаг открывания днища ковша (на рукояти): можно использовать отремонтированный или заменить новым.

Цепь открывания ковша: нельзя использовать старую.

Трос открывания ковша: необходимо заменить новым.

Вертикальный штифт открывания ковша: необходимо заменить новым.

Рычаг открывания днища ковша (поперечная тяга): необходимо заменить новым.

Барабан каната открывания ковша: необходимо заменить новым.

2.2.2 Нижняя часть машины

Нижняя рама: необходим ремонт корпуса рамы, заново выравниваются монтажная поверхность (платик) зубчатого венца и все сопрягающиеся поверхности, обрабатываются фиксирующие отверстия зубчатого венца.

Гусеничная рама: необходимо отремонтировать или выровнять поверхность сопряжения с нижней рамой. Фиксируются три отверстия приводного вала в гусеничной опоре, подваривается направляющая гусениц, ремонтируется отверстие вала опорного колеса.

Рельсовые круги: полная замена верхнего и нижнего кольцевых рельсов.

Роликовый круг: полная замена всего комплекта из 54 поворотных роликов.

Венцовая шестерня (зубчатое кольцо) поворота: замена зубчатого кольца, после его монтажа нужно прогреть свариваемую часть и закрепить.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	рованный или заменить новым.					
					Цепь открывания ковша: нельзя использовать старую.					
					Трос открывания ковша: необходимо заменить новым.					
					Вертикальный штифт открывания ковша: необходимо заменить новым.					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Рычаг открывания днища ковша (поперечная тяга): необходимо заменить новым.					
					Барaban каната открывания ковша: необходимо заменить новым.					
					2.2.2 Нижняя часть машины					
					Нижняя рама: необходим ремонт корпуса рамы, заново выравниваются монтажная поверхность (платик) зубчатого венца и все сопрягающиеся поверхности, обрабатываются фиксирующие отверстия зубчатого венца.					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Гусеничная рама: необходимо отремонтировать или выровнять поверхность сопряжения с нижней рамой. Фиксируются три отверстия приводного вала в гусеничной опоре, подваривается направляющая гусениц, ремонтируется отверстие вала опорного колеса.					
					Рельсовые круги: полная замена верхнего и нижнего кольцевых рельсов.					
					Роликовый круг: полная замена всего комплекта из 54 поворотных роликов.					
					Венцовая шестерня (зубчатое кольцо) поворота: замена зубчатого кольца, после его монтажа нужно прогреть свариваемую часть и закрепить.					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1838.00 BZ TO					Лист
										25

Болты венцовой шестерни (зубчатого кольца): обязательна замена всех 26 комплектов специальных высокопрочных болтов.

Втулка, работающая на срез: необходима замена всех 26 втулок, переходная посадка между монтажными отверстиями втулок, работающих на срез, зубчатым кольцом и шасси.

Кожух зубчатого кольца: требуется замена.

Приводное колесо: полная замена обеих колес.

Приводной вал: можно использовать старый, но необходимо проверить посадочный зазор с бронзовой втулкой.

Бронзовая втулка: полная замена всех бронзовых втулок гусеничного механизма.

Натяжное колесо: полная замена двух натяжных колес.

Вал натяжного колеса: полная замена.

Каретка натяжного колеса, можно использовать старую, но нужен ремонт.

Большие болты нижней рамы и гусеничной рамы: полная замена.

Опорное колесо: полная замена всех 16 колес.

Вал опорного колеса: полная замена.

Тормоз хода: можно использовать старый, но необходима полная замена тормозной пружины и фрикционного диска.

Планетарный редуктор хода: можно использовать ремонтный или заменить.

Болты основания редуктора: полная замена.

Болты основания опоры тормоза хода: полная замена.

Двигатель хода: можно использовать отремонтированный.

Вентилятор хода: можно использовать отремонтированный.

Муфта хода: полная замена.

Гусеничная лента: полная замена всех 104 гусеничных пальцев (планок) и штифтов.

Торцевая крышка приводного вала: можно использовать старую.

Защитный кожух масленки гусеничной рамы и защитный кожух маслопровода: можно использовать старые, но нужно отремонтировать или заменить.

Очистка от масляных загрязнений внутренней части нижней рамы, проверка на наличие трещин.

2.2.3. Верхняя часть машины

Барабан подъема: можно использовать старый, но при этом смещение роликов в радиальном направлении не должны превышать 0.20 мм, смещение радиального направления не более 0.2 мм, отсутствие трещин и дефектов.

Подъемные тросы: замена.

Шестерня барабана подъема: замена.

Соединительные болты шестерни роликового барабана: полная замена.

Опора барабана: можно использовать старую, но на ней не должно быть трещин и дефектов (Рекомендация: использование с осторожностью после 15 лет эксплуатации).

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1838.00 BZ TO					Лист
										26

Корпус редуктора подъема: можно использовать старый, но нужно тщательно проверить все части на наличие трещин и деформации.

Редуктор подъема и болты: полная замена нажимных болтов конца вала, болтов основания, выборочное использование болтов одной линии.

Стыковочное уплотнение редуктора подъема: используются сопрягаемая плоская уплотняющая резина и канавочное уплотнение.

Уплотнение барабана подъема: необходима замена. Допустимо использование уплотняющей пружины, но не более срока двух капитальных ремонтов.

Подшипники редуктора подъема: ремонтный участок определяет возможно ли дальнейшее использование.

Шестерни первой и второй ступени подъема: допустимо использование отремонтированной детали или ее замена.

Соединительная муфта подъема: необходима замена, при этом нужно убедиться, что муфта выровнена с соединительной муфтой двигателя.

Двигатель подъема: можно использовать отремонтированный.

Вентилятор подъема: можно использовать отремонтированный.

Масляный насос подъема: можно использовать отремонтированный.

Редуктор масляного насоса подъема: можно использовать старый, но нужно тщательно проверить все характеристики.

Двигатель масляного насоса: можно использовать отремонтированный.

Фильтрующий элемент масляного насоса подъема: замена и очистка всех смазочных трубопроводов и маслоканалов.

Тормоз подъема: можно использовать отремонтированный, но обязательна замена фрикционного диска и пружины.

Тормоз поворота: можно использовать отремонтированный, но обязательна замена фрикционного диска и пружины.

Двигатель поворота: можно использовать отремонтированный.

Вентилятор поворота: можно использовать отремонтированный.

Соединительная муфта поворота: полная замена.

Редуктор поворота: можно использовать отремонтированный.

Болты основания и редуктора поворота: полностью заменяются.

Масляный насос и двигатель поворота: можно использовать отремонтированный.

Фильтрующий элемент масляного насос поворота: замена и очистка трубопроводов и маслоканалов.

Вертикальный вал поворота: полная замена.

Центральная цапфа: можно использовать старую, но нужно провести дефектоскопию.

Бронзовая втулка центральной цапфы: проверка зазора, при зазоре, превышающем 1.6 мм, нужна замена.

Сферическая шайба (прокладка) центральной цапфы: нужна замена.

Плоская прокладка центральной цапфы: можно использовать старую или заменить.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата							
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1838.00 BZ TO	Лист 27

Большая гайка центральной цапфы: можно использовать старую, но нужно отремонтировать отверстие гайки.

А-образная опора: тщательная проверка передней и задней стоек А-образной опоры, чтобы убедиться в полном отсутствии трещин и дефектов, особенно на задней стойке (работает на растяжение), при обнаружении трещин, опора бракуется.

Нагнетательный вентилятор: можно использовать старый.

Нагнетательный фильтрующий диск: полная замена, монтаж и очистка.

Коллекторное кольцо центральной цапфы: можно использовать старое, при деформации и повреждениях требуется замена.

Уплотнение крыши кузова: требуется замена.

Уплотнение железной крыши стоек А-образной опоры: можно использовать старое.

Рама тросов подъема: заменяется.

Большая балка кузова: ремонт.

Лестницы и перила всех платформ: ремонт или замена

Уплотнение стенок кузова: проверка и ремонт.

Соединительные болты кузова: частичная замена и полная фиксация.

Группа масляных форсунок системы поворота: замена и очистка трубопроводов.

Поворот верхней части: полная очистка и проверка, заваривание трещин, в противном случае замена.

2.2.4. Часть масловоздухопровода

Насос тяжелого и мазутного смазочных масел: замена или ремонт.

Смазочный трубопровод: полная замена.

Контролирующий клапан: полная замена.

Масленка: полная замена.

Баки тяжелого и мазутного масел: очистка и проверка, в случае обнаружения трещин проводится ремонт и замену.

Смазочный бак: полная очистка.

Скоростной спускной клапан: полная замена.

Манометрический выключатель: полная замена.

Клапан регулировки давления: полная замена.

Все манометры масла и воздуха: полная замена.

Все предохранительные клапаны: полная замена.

Воздушная камера: полная очистка, проверка и оценка безопасности при нагрузке.

Воздушный компрессор: можно отремонтировать или заменить.

Двигатель воздушного компрессора: можно использовать отремонтированный.

Сепаратор воды и воздуха: замена фильтрующего элемента.

Продувочный клапан: замена обязательна.

Автоматическая продувочная система: замена обязательна.

Звуковой сигнал: замена обязательна.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1838.00 BZ TO				
					Лист				
					28				

2.2.5 Остальное

Кабина машиниста: ремонт.

Стены кузова: полный ремонт и окрашивание в белый цвет.

Стрела: окрашивание полностью в черный цвет.

Настилы платформы: окрашивание в черный цвет.

Шасси и гусеничная рама: окрашивание в черный цвет.

Головные блоки: окрашивание в красный цвет.

Номер оборудования, модель, знак изготовителя: наносятся заново.

В центр платформы вставлен флаг.

Принудительная смазка всех частей, натяжение гусениц.

2.3. Технические стандарты капитального ремонта экскаватора

Данные стандарты устанавливают конкретные требования к проведению капитального ремонта и делятся на обычные технические стандарты и специальные технические стандарты.

2.3.1 Обычные технические стандарты капитального ремонта

Болты:

Если степень износа болтов, гаек и их резьбы достигает 30% либо если резьба скошена, сорвана или деформирована, то необходима их замена на новые. Болты основных узлов заменяются полностью. Их максимальный срок использования не должен превышать срок проведения двух капитальных ремонтов.

После затягивания болтов необходимо провести меры, предотвращающие их развенчивание.

Нельзя повторно использовать одноразовые болты.

Соединительные поверхности болтов должны быть чистыми и ровными.

Затягивания болтов должны осуществляться с учетом требований к моменту силы, приведённых в приложенной таблице.

Шпонки:

Прочность при растяжении материала плоских шпонок ≥ 600 МПа, они изготавливаются из углеродистой стали, их поверхность должна быть гладкой, без трещин и царапин.

Степень износа шпоночных пазов не должна быть большой, после ремонта их можно повторно использовать. Если износ с обеих сторон большой, то паз расширяется или делается новый на поворотом на 90 градусов.

Зазор между шпонкой и шпоночным пазом не должен превышать 0.20 мм.

Если оси со шлицем ступицы изнашивались, то используют сварочный электрод из такого же материала или наваривают соответствующим способом, после чего обрезают и проводят горячую обработку. Отремонтированные детали должны отвечать первоначальным требованиям.

Валы:

Валы, изогнутость которых превышает 1/1000 или на поверхности которых имеются трещины, забраковываются.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1838.00 BZ TO

Отклонения окружности передаточных валов не должны превышать в 2 раза максимально допустимое отклонение.

Во время капитального ремонта нужно провести дефектоскопию валов основных (ключевых) узлов и валов, диаметр которых превышает 400 мм, к ним относятся центральная цапфа, главный напорный вал, передаточный вал барабана, конечный передаточный вал и др.

Шестерни:

Если 20% площади поверхностей зубцов шестерен испорчены коррозией либо износ толщины в точке хорды шестерни превышает 15%, то такие шестерни считаются бракованными и их повторное использование невозможно.

Изношенные или частично испорченные коррозией шестерни можно отремонтировать навариванием, но после такого ремонта необходима термообработка, а размер шестерен должен отвечать первоначальным требованиям.

Бракуются ступицы шестерен, ободья колес и смежные спицы, если на них есть трещины, особенно это относится к шестерням с тяжелой нагрузкой и низкой скоростью вращения.

Производить замену шестерен на новые нужно максимально на сколько это возможно, чтобы предотвратить сбой в сцеплении во время их функционирования, в особенности в замене нуждаются спицы шестерен под опорой бронзовых втулок. Нужно своевременно проверять зазоры бронзовых втулок, чтобы избежать поломок и срезания основания в следствие смещения расстояния от центра.

Шестерни, которые можно повернуть другой стороной для использования, переворачивают, но это можно сделать только один раз.

Бронзовые втулки и медные прокладки:

Внутренние и внешние поверхности новых бронзовых втулок должны быть гладкими и чистыми, без песочин и трещин, к тому же масло должно свободно проходить через маслосканал.

Погрешность форм круглых внутренних и внешних поверхностей новых бронзовых втулок: соосность не должна превышать 0.1 мм, цилиндричность не должна превышать 0.05 мм, перпендикулярность (вертикальность) торцевой поверхности и осевой линии в пределах длины 100 мм не должна превышать 0.05 мм.

Если износ внутреннего диаметра бронзовой втулки превышает 1-1.5% от размера внутреннего диаметра, то требуется замена втулки.

Если степень износа бронзовой прокладки составляет 30% от первоначальной длины прокладки, то требуется ее замена новой.

Посадка бронзовой втулки с отверстием должна отвечать требованиям государственного стандарта Н9/т7, посадка втулки с валом – стандарта Н9/ф9.

Подшипник качения:

Внутренние и внешние кольца подшипника качения должны быть гладкими, не допустимо наличие на них ржавых пятен, трещин, царапин или поврежденных коррозией отверстий. Если зазор износа подшипника превышает в 2.5 раза новый подшипник, то необходима его замена. Если от перегрева внешней поверхности подшипника

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист 30	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1838.00 BZ TO	

образовалась следы побежалости, то невозможно повторное использование такого подшипника.

Поддерживающая опора должна быть в порядке, недопустимо наличие трещин или ослабление заклепок.

После сборки внутренние и внешние кольца подшипника должны свободно двигаться.

Превышение температуры подшипника не должно превышать 60 °С (максимальная температура окружающей среды 40 °С).

Барабан, головные блоки и стальные тросы:

При износе ручья (канатного паза) барабана можно провести обработку резаньем, после чего нижняя толщина паза не должна быть меньше 60% от первоначальной толщины.

Если износ толщины стенки паза головного блока не превышает 25% от стандартной толщины стенки, то можно провести сварочную обработку. Если на ступице образовались трещины, то необходима замена.

Можно обточить закатку стенки головного блока, но после обточки толщина стенки ручья не должна быть меньше 80% от первоначальной толщины. Величина колебаний торцевой поверхности стенки ручья головного блока не должна быть больше 1.2% от размера диаметра.

Если количество оборванных проволок на поверхности каната подвески превышает 25%, то необходима замена.

Разорванные подъемные тросы и тросы открытия ковша должны быть заменены новыми.

Сварка:

Во время проведения сварочных работ на экскаваторе заземляющий провод должен находиться в пределах 500 мм от места проведения сварки во избежание поломки электродеталей.

При сварке крупногабаритных деталей необходимо использовать специальные сварочные электроды, производить предварительный прогрев и прокаливание, а по завершению сварочных работ необходимо принять меры по устранению механического напряжения сварки.

2.3.2 Специальные технические стандарты проведения капитального ремонта экскаватора

Механизм хода:

Если длина выявленной трещины превышает 200 мм, или если на ступице или спицах есть сквозные трещины или они имеются сразу в нескольких местах, то такие детали требуют замены. Степень износа диаметра колеса не должна превышать 30%.

Гусеничная лента: износ колеи не должен превышать 20 мм, износ отверстий на звеньях – 10%. Если на проушинах есть разрывы или большие трещины, трещина или износ приводного кулачка составляет 30%, то необходима замена. Если провис всей гусеничной ленты превышает 100 мм, то нужно отрегулировать натяжение ленты.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.	DK1838.00 BZ TO					Лист 31
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата							

Сварка:

Во время проведения сварочных работ на экскаваторе заземляющий провод должен находиться в пределах 500 мм от места проведения сварки во избежание поломки электродеталей.

При сварке крупногабаритных деталей необходимо использовать специальные сварочные электроды, производить предварительный прогрев и прокаливание, а по завершению сварочных работ необходимо принять меры по устранению механического напряжения сварки.

2.3.2 Специальные технические стандарты проведения капитального ремонта экскаватора

Механизм хода:

Если длина выявленной трещины превышает 200 мм, или если на ступице или спицах есть сквозные трещины или они имеются сразу в нескольких местах, то такие детали требуют замены. Степень износа диаметра колеса не должна превышать 30%.

Гусеничная лента: износ колеи не должен превышать 20 мм, износ отверстий на звеньях – 10%. Если на проушинах есть разрывы или большие трещины, трещина или износ приводного кулачка составляет 30%, то необходима замена. Если провис всей гусеничной ленты превышает 100 мм, то нужно отрегулировать натяжение ленты.

Опора гусеничной ленты: при износе полоза гусеничной ленты, превышающем 15 мм, производится наварка или замена. Если на гусеничной опоре обнаружены трещины, необходимо провести ремонт сваркой. При длине трещин, превышающей 800 мм, требуется замена опоры гусеничной ленты.

Приводное колесо: если износ приводных кулаков превышает 20% или сломано более 3-х кулаков или на 50% приводных кулаках имеются трещины или кольцо приводного колеса повреждено, то необходима замена приводного колеса.

Тормоз хода: норма давления открытия $5 \sim 7 \text{ кгс/см}^2$. Если общая высота тормозной установки в режиме торможения 164 мм, то нужна замена всей установки. Когда износ фрикционного блока фрикционного диска менее 3.2 мм (в общем с двух сторон), необходимо поменять фрикционный диск. Также он требует замены, когда на нем имеются сколы, трещины или масляные загрязнения. Высота пружины не должна быть меньше первоначальной высоты 1.6 мм, толщина и длина всех 12 пружин должны быть равномерными, на них не должно быть повреждений, предварительное давление крепления должно быть равномерным.

Редуктор хода: если на корпусе редуктора имеются трещины, их можно подремонтировать сваркой. Поверхность соединяемых частей должна быть гладкой и ровной. Для его уплотнения используется маслостойкая и стойкая к давлению плоская уплотняющая резина. Степень затягивания болтов противоотверстия и болтов основания определяется на основании их категории или размеров, а также в соответствии с данными таблицы момента силы. Для редуктора используется масло марки SAE 80W-90 или сходное с ним по своим характеристикам другое смазочное масло. Состояние масла нужно проверять через каждые 500 часов, а через каждые 2000 часов работы менять его.

Шестерни всех ступеней: радиальный зазор сцепления шестерен и площадь контакта должны отвечать требованиям стандартов для сцепления шестерен. Во время сцепления отклонение центральной линии не должно превышать 2 мм. Во время вращения шестерен колебания в осевом направлении торцевой поверхности не должны превышать $1/1000$ диаметра шестерни.

Подшипник редуктора: проводится проверка в соответствии с вышеописанными техническими стандартами. При установке нового подшипника необходимо очистить и нагреть до 120°C для монтажа на вал. Через каждые 10000 часов работы новый подшипник должен проходить проверку, через каждые 20000 часов – производиться его замена.

На двух приводных колесах нужно установить регулирующую прокладку, осевое перемещение большего вала не более 8 мм.

Бронзовые втулки всех узлов механизма хода: если зазор бронзовых втулок превышает 3.2 мм требуется их замена. Все втулки должны быть прочно и надежно установлены, а также смазаны маслом.

Болты гусеничной рамы: нормы затягивания болтов смотрите в таблице моментов силы. Для предотвращения ослабления нужно использовать специальную гайку.

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата							
Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.							
Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата							
				DK1838.00 BZ TO					Лист	
									32	
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

Соединительная муфта хода: полумуфты редуктора должны находиться напротив полумуфт двигателя. Норма совмещения в горизонтальном радиальном направлении 0.08 мм, в вертикальном радиальном направлении 0.08 мм. Соединительную муфту необходимо смазывать через каждые 500 часов, при этом отверстия заливки масла должны быть открыты с обоих концов, масло следует наливать до появления свежего масла из другого отверстия.

Система поворота:

Тормоз поворота: норма давления открытия 5~7 кгс/см². Если общая высота тормозной установки в режиме торможения 164 мм, то нужна замена всей установки. Когда износ фрикционного блока фрикционного диска менее 3.2 мм (в общем с двух сторон), необходимо поменять фрикционный диск. Также он требует замены, когда на нем имеются сколы, трещины или масляные загрязнения. Высота пружины не должна быть меньше первоначальной высоты 1.6 мм, толщина и длина всех 12 пружин должны быть равномерными, на них не должно быть повреждений, предварительное давление крепления должно быть равномерным.

Редуктор поворота: действия, так же как и с редуктором хода.

Шестерни редуктора: действия, так же как и в системе хода.

Подшипник редуктора: действия, так же как и в системе хода.

Соединительная муфта: относится к гибкому виду муфт, каждые 500 часов требуется смазка, смещение валового направления не должно превышать 3.2. После соединения с валом колебания по окружности не должны превышать 0.20 мм.

Смазочное масло редуктора: так же как и в системе хода.

Вертикальный вал поворота: если обломаны зубцы, оси или износ зубцов составляет 20%, либо изогнут шлиц соединения с редуктором, то необходимо провести замену. После того как вертикальный вал отработал 15000 часов, его нужно поменять.

Венцовая шестерня (зубчатое кольцо) поворота: если износ толщины зубцов составляет 15%-20%, необходимо произвести замену. Недопустимо наличие 4-х подряд обломанных зубцов, их можно отремонтировать наплавкой. Сила затягивания всех болтов зубчатого кольца должны быть равномерной, момент силы указан в соответствующей таблице. Втулка, работающая на срез и зубчатый венец, а также отверстие основания имеют переходную посадку, они не должны быть сильно ослаблены. Соосность зубчатого венца поворота и центральной цапфы не должна превышать 0.3 мм, площадь соприкосновения с шасси должна быть более 70%.

Кольцевой рельс поворота: при износе толщины, превышающим 10%, необходима замена. При отклонениях высоты более чем на 2 мм необходимо соответствующая обработка. При износе рельса по высоте на 2 мм необходима наварка, если имеются сколы, то нужно произвести замену.

Ролик роликового круга: при износе диаметра роликового круга более чем на 2-3 мм требуется замена. Также нужна замена, если износ радиального направления ролика превышает 5%, у ролика есть сколы и трещины, а также если повреждена его поверхность. При замене меняются все 54 роликов, при этом должны обеспечиваться надежная опора и свободное движение.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1838.00 BZ TO				
					Лист				
					33				

Центральная цапфа: при износе 2/1000 диаметра вала требуется наварка. Во время капитального ремонта также нужно провести ультразвуковую дефектоскопию центральной цапфы. Зазор бронзовых втулок цапфы не должен превышать 1.6 мм.

Нормы регулировки большой гайки вала центральной цапфы: максимальный зазор между верхним рельсом (в его задней части) и роликом не должен превышать 4.8 мм при полностью выдвинутой рукояти с максимально наполненным ковшом.

Система подъема:

Тормоз подъема: норма давления открытия 4.2~7 кгс/см². Когда износ фрикционного блока фрикционного диска достигает 1.15 мм, нужно убрать одну прокладку. Когда износ достигает 3.20 мм, фрикционный диск меняется на новый. Также он требует замены, когда на нем имеются масляные загрязнения. Толщина и высота тормозных пружин (12 штук) должны быть равномерными, на них не должно быть повреждений.

Корпус редуктора: действия, так же как и в системе хода.

Шестерня редуктора: действия, так же как и в системе хода.

Подшипник редуктора: действия, так же как и в системе хода.

Смазочное масло редуктора: действия, так же как и в системе хода.

Уплотнение стыковочных частей редуктора: в паз кладется уплотнительная лента, поверхность уплотняется плоской резиной.

Уплотнение барабана: так как уплотнение барабана – это манжетное уплотнение (двойной уплотнитель в виде губы) сжимается за счет пружины, то не допустимо его соединение «встык» или сзади, следует его устанавливать по согласованности.

Барабан подъема: замена и ремонт осуществляются в соответствии с вышеописанными нормами. Одноразовые болты высокой прочности, соединяемые с барабаном, меняются во время капитального ремонта, в том числе и гайки, старые забраковываются. Момент силы затягивания болтов смотрите в соответствующей таблице.

Подъемные тросы: их ремонт проводится в соответствии с обычными техническими стандартами. При замене тросов меняется вся пара справа и слева.

Соединительная муфта подъема: полумуфты редуктора должны находиться напротив полумуфт двигателя. Норма совмещения в горизонтальном радиальном направлении 0.08 мм, в вертикальном радиальном направлении 0.08 мм. Соединительную муфту необходимо смазывать через каждые 500 часов, при этом отверстия заливки масла должны быть открыты с обоих концов, масло следует наливать до появления свежего масла из другого отверстия.

Задняя часть редуктора подъема: так как подъемные тросы выполняют тяговую функцию, то задняя часть воспринимает момент от силы опрокидывания («выдергивание»). Должна проводиться специальная обработка стыковки редуктора подъема и основания. Болты одноосного сальника заднего подъема заменяются, закрепляются болты и болт основания заднего подъема.

Система напора:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1838.00 BZ TO					Лист
										34

Тормоз напора: норма давления открытия 5~7 кгс/см². Когда высота торможения ниже 225.6, необходима замена всей установки. Когда износ фрикционного диска достигает 3.2 мм, он требует замены, когда на нем имеются масляные загрязнения. Если высота после освобождения пружины менее 1.6 мм, то ее нужно заменить. Толщина и высота тормозных пружин должны быть равномерными, на них не должно быть повреждений.

Редуктор: действия, также как и в системе хода

Шестерня редуктора: действия, так же как и в системе хода.

Подшипник редуктора: действия, так же как и в системе хода.

Смазочное масло: действия, так же как и в системе хода.

Ремни напора: регулируются с помощью специальной натяжной установки, стандарт давления регулировки: новые ремни – 160-210 кгс/см², старые ремни – 66-110 кгс/см². После монтажа новых ремней нужно дважды провести их регулировку в течение 24 часов. В случае разрыва ремней необходима замена. Ремни напора должны заменяться попарно, длина двух ремней должна быть одинаковой, разница между ними не должна превышать 6 мм.

Большой напорный вал: допустимая величина сдвига вала не должна превышать 1.5 мм. Так как вал справа и слева симметричный, то в зависимости от степени износа шлица, вал можно перевернуть, но это можно сделать только один раз.

Малая шестерня напора и седло: максимально допустимая величина сдвига в осевом направлении 6.4 мм. Если есть сколы зубцов, износ толщины зуба составляет 10%, износ внутреннего шлица 10%, то необходима замена. Если износ малой шестерни больше 1.6 мм, то требуется наварка.

Бронзовые втулки всех узлов напорного механизма: ремонтируются в соответствии с обычными техническими стандартами.

Ползун системы напора: если износостойкая панель ниже 25 мм, то требуется ее заменить. Регулировочный зазор между верхними плоскостями ползуна и рукоятью ковша должен быть в пределах 3.2-4.8 мм.

Зубчатая рейка напора: не должно быть сломано подряд более 2 зубцов, в таком случае можно провести сварочный ремонт, но максимальное количество сварки не должно превышать 3 раз. Допустимые отклонения центровки зубчатой рейки с двух сторон не должны превышать 1.6 мм.

Ограничитель напора: норма регулировки ограничителя – передний 3-й и задний 4-й зубцы рейки.

Рабочие установки и основные детали конструкции:

Стрела:

Если на корпусе редуктора имеются трещины, можно провести сварочный ремонт.

Если износ отверстия проушины превышает 5%, то можно провести сварку и высверлить другое отверстие. Отклонения центров в осевом направлении двух отверстий не должно превышать 1/1000 диаметра отверстия.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
					Подп. и дата					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						

При повреждении амортизационной буферной подушки вентилятора, ее нужно заменить. Во время капитального ремонта производится полная замена.

Все проходные платформы, лестницы и перила должны быть без повреждений, не расшатанными, безопасными и надежными. При проведении капитального ремонта должна быть заново приварена монтажная основа и полностью заменены все соединительные болты.

Воздушный компрессор:

После монтажа воздушного компрессора, нужно дать ему поработать в течение 20 мин., это нужно для проверки состояния работы компрессора. Включение и выключение компрессорной установки автоматическое. При повышении до 12 кгс/см² происходит сброс нагрузки (холостой ход двигателя), при понижении до 10 кгс/см² – запуск.

Температура буксового подшипника не должна подниматься выше 35 °С, температура подшипника не должна быть выше 40 °С, а температура всего воздушного компрессора – выше 60 °С.

В компрессоре не должно быть утечек масла и прорывов воздуха.

Натяжение ремня должно быть умеренным, провес при воздействии рукой 10 мм.

Работа автоматической продувочной (дренажной) установки воздушной камеры должна быть нормальной.

Во время капитального ремонта проводится полная очистка воздушной камеры и испытания давления. Опорное давление резервуара воздушной камеры не должно превышать 12 кгс/см².

Замена воздушного фильтра должна проводиться каждые 500 часов, смазочного масла – каждые 1000 часов.

Пневматическая система:

В системе не должно быть утечек, понижение давления каждые 30 минут не должно превышать 0,35 кгс/см² (это показатель остановки воздушного компрессора в нерабочее время экскаватора).

Работа всех компонентов системы и приборов должна быть нормальной, недопустимо наличие утечек, показания должны быть точными.

Бак смазки должен очищаться каждые 500 часов, фильтр сепаратора воздуха и воды – каждые 500 часов, каждые 1000 часов должна проводиться его замена.

Во время капитального ремонта проводится полная замена всех трубопроводов и соединений.

Стандартное значение настройки электромагнитных клапанов механизмов напора, подъема, поворота 7 кгс/см^2 , поэтому показания регулятора давления в данных механизмах не должны быть ниже 6 кгс/см^2 , с учетом понижения давления максимальный показатель не должен превышать 7.3 кгс/см^2 .

Норма давления воздуха механизма хода не должна быть ниже $6,3 \text{ кгс/см}^2$ и не более $10,5 \text{ кгс/см}^2$.

Рабочее давление воздуха насоса густого и мазутного масел 4~5 кгс/см².

Рабочее давление воздуха электромагнитного клапана распыления масла зубчатого кольца поворота $1,4 \sim 2,1 \text{ кгс/см}^2$.

Рабочее давление воздуха звукового сигнала $4 \sim 7 \text{ кгс/см}^2$.

При понижении температуры воздуха до 10°C , ежедневно нужно проводить ручной продув и дренаж системы, минимум 1 раз в день.

Централизованная смазочная система:

Нормы рабочего давления насоса густого и мазутного масел:

Насос густого масла: зимой: 200 кгс/см^2 , летом: 160 кгс/см^2

Насос мазутного масла: зимой: 160 кгс/см^2 , летом: 140 кгс/см^2

Масляный насос и рычаг насоса заменяются или ремонтируются в нерабочее время.

Во время капитального ремонта должны полностью заменяться все смазочные трубопроводы.

По завершению капитального ремонта зазор масляного насоса во время его работы должен регулироваться каждые 10 минут, после одной недели работы – каждые 30 минут.

Во время капитального ремонта заменяются все маленькие и большие масленки (форсунки) разбрызгивания густой смазки и мазута. Демонтированные устройства очищаются, проверяются для резервного пользования.

Во время капитального ремонта полностью очищаются баки густой смазки и мазута, проверяются на наличие утечек и трещин.

Зимой температура смазочной камеры не должна опускаться ниже 20°C .

После капитального ремонта либо после замены всех деталей необходимо осуществить принудительную смазку механизма напора, зубчатого венца поворота, механизма хода и соответствующих узлов. Должна быть хорошая проходимость смазочных трубопроводов и достаточное количество масла.

Количество подачи масла всех разбрызгивающих установок регулируется в зависимости от части смазки. Во время капитального ремонта на все установки одеваются защитные колпаки.

Необходимо обеспечить нормальную работу установки сепарации масла и воздуха.

У смазочных трубопроводов должна быть хорошая проходимость, не должно быть «мертвых» загибов, прессования и других явлений, препятствующих работе.

У всех разветвленных трубопроводов, соединений и распределительных клапанов должна быть хорошая проходимость, не допустимо наличие утечек.

2.4. Стандартизация процесса разъединения при капитальном ремонте верхней и нижней частей (рамы поворота и нижней рамы)

Данные стандарты предназначены для разъединения верхней и нижней частей. Следует руководствоваться следующими стандартами при проведении нераздельного ремонта, когда поднимается верхняя часть.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	DK1838.00 BZ TO					Лист 39
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

После капитального ремонта либо после замены всех деталей необходимо осуществить принудительную смазку механизма напора, зубчатого венца поворота, механизма хода и соответствующих узлов. Должна быть хорошая проходимость смазочных трубопроводов и достаточное количество масла.

Количество подачи масла всех разбрызгивающих установок регулируется в зависимости от части смазки. Во время капитального ремонта на все установки одеваются защитные колпаки.

Необходимо обеспечить нормальную работу установки сепарации масла и воздуха.

У смазочных трубопроводов должна быть хорошая проходимость, не должно быть «мертвых» загибов, прессования и других явлений, препятствующих работе.

У всех разветвленных трубопроводов, соединений и распределительных клапанов должна быть хорошая проходимость, не допустимо наличие утечек.

2.4. Стандартизация процесса разъединения при капитальном ремонте верхней и нижней частей (рамы поворота и нижней рамы)

Данные стандарты предназначены для разъединения верхней и нижней частей. Следует руководствоваться следующими стандартами при проведении нераздельного ремонта, когда поднимается верхняя часть.

2.4.1. Подготовка к разъединению верхней и нижней частей машины

Ход двух двухступенчатых гидравлических опор с автоматическим замыканием 1800 мм.

Две грузоподъемные машины грузоподъемностью 140 т.

Вильчатый погрузчик – 1 шт.

Бульдозер колесного типа – 1 шт.

Гусеничный бульдозер – 1 шт.

Отдельная телефонная рация – 2 шт.

Синхронный генератор сигналов – 1 шт.

Индикаторное устройство поднятия и опускания уровня верхней части – 1 комплект.

Стальной трос для тяги нижней рамы – 1 шт., его размеры: диаметр 39 мм, длина 15-18 м, пальцевый замок с двух концов.

Специальные стальные тросы для грузоподъемной машины – 2 шт, их размеры: диаметр 39 мм, длина около 25 м.

Специальная защитная опора, соединительные болты, шпалы.

Все виды соединительных штифтов, грузоподъемных колец, стропы с веревочными петлями.

После размещения экскаватора на специальной площадке нужно демонтировать соответствующие узлы, в том числе стрелу, механизмы подъема и поворота, двигатели, барабан подъема, поворотные валы, гайку центральной цапфы и др.

Расположение верхней и нижней частей должно быть взаимоперпендикулярным.

Площадка должна быть достаточно обширной и очищенной от посторонних предметов, которые могут повлиять на проведение работ.

2.4.2. Безопасность при проведении работ

Перед началом проведения работ необходимо провести собрание по безопасности, на котором нужно определить руководителя, распределить и скоординировать работу, уточнить функции рабочих на площадке и операторов.

Во время всего процесса необходимо строго соблюдать все нижеприведенные нормы.

Все рабочие должны быть снабжены всеми необходимыми средствами по защите труда, должно быть подготовлено соответствующее оборудование и инструменты.

Уточнить распределение обязанностей, каждый должен отвечать за свою работу. Работа должна распределяться и регулироваться единым руководством на площадке.

У всех работников должны быть соответствующие удостоверения, их опыт работы должен превышать 5 лет.

Нерабочий персонал не должен находиться на площадке.

Необходимо обеспечить благоприятные условия для работы на площадке.

Запрещено проведение работ при неблагоприятных погодных условиях, например, сильном ветре, пасмурной погоде и др.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1838.00 BZ TO					Лист
										40

В процессе работы должно быть обеспечено соответствующее качество вспомогательной техники, не должно быть утечек в гидравлической опоре, подъемное оборудование не должно самопроизвольно поднимать груз.

Работа гидравлической опоры должна находиться под контролем специалистов.

В нижней части или под опорными ногами подъемных машин и гидравлической опоры должны находиться блоки, препятствующие скольжению, а также нужно предпринять другие соответствующие меры.

Должна быть обеспечена надежность и безопасность подъемных строп, колец, буксирной установки.

Должна быть обеспечена нормальная работа раций и связи.

Для буксирных работ должны использоваться специальные крюки, вставные штифты, запорные кольца, стальные тросы. Люди должны находиться вне зоны возможного риска.

Блоки между верхней частью опоры и верхней частью должны находиться в перекрестном (кессоном) пересечении, максимальное количество уровней не должно превышать 4.

Если на опоре верхней части есть трещины, ее нужно отремонтировать или заменить.

2.4.3. Процесс разъединения верхней и нижней частей

Две подъемных машины 140 т поставить в один ряд с передней частью корневых штифтов стрелы (передняя часть верхней части экскаватора), с помощью стального троса диаметром 39 мм обмотать 4 раза каждый корневой штифт, тросы не должны накладываться и давить друг на друга.

Две гидравлические опоры поставить в один ряд под коробом противовесом экскаватора. В нижней части должны быть установлены блоки для предотвращения скольжения и оседания, а также используются железные прокладки для устойчивости короба противовеса после выравнивания.

Поддерживающие стойки (колонны) по отдельности устанавливаются с двух сторон короба противовеса.

Работы на площадке должны выполняться под единым руководством. Равномерно поднять верхнюю часть на 100 мм, выровнять, остановить подъем (во время подъема место центральной цапфы в машинном отделении должно находиться под контролем специалиста).

Специальный контролирующий персонал машинного отделения сообщает руководству о состоянии отделения центральной цапфы от бронзовых втулок (в том числе состояние неповрежденных и поврежденных втулок), а также об уровне верхней части.

Осматривается состояние подъема, проверяется гидродомкрат (гидравлическая опора) на наличие утечек и оседание. Продолжительно поднимается до определенной высоты, с двух сторон короба противовеса устанавливаются две поддерживающие колонны.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист 41
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1838.00 BZ TO

собран. Это нужно для обеспечения сбалансированности работы механизмов верхней части экскаватора.

Требования и порядок регулировки (новый экскаватор):

Ровно поднять рукоять, полностью вернуть обратно (пустой ковш).

Поворотная часть экскаватора и верхняя часть образуют с шасси соответствующее перекрещивание.

Проверить зазор между верхним рельсом в месте, расположенном под стрелой, и роликом роликового круга.

С помощью специальных инструментов затянуть гайку центральной цапфы (для успешного затягивания допустимы легкие подъем и опускание и покачивание слева направо) до тех пор, пока зазор между рельсом поворота и роликами не уменьшится до 4,8 мм.

Зафиксировать и законтрить гайку центральной цапфы. На этом регулировка завершается.

Во время работы нового экскаватора можно обнаружить, что гайка центральной цапфы ослабла, и увеличился зазор между верхним рельсом и роликами. В это время нужно заново провести регулировочные работы. В действительности, при нормальном состоянии контрящего устройства гайки, она не может ослабиться, а ослабление происходит из-за того во время процесса поворота сферическая прокладка, верхний и нижний рельсы поворота и ролики, находящиеся в нижней части гайки, могут изнашиваться в одинаковой степени в радиальном направлении. Повторная регулировка и фиксация гайки проводятся для компенсации этого износа. Порядок и способы работы при регулировке на площадке такие же как и при регулировке нового экскаватора, единственное отличие заключается в действии «Равномерно поднять рукоять, полностью вытянуть, при полной загруженности ковша проверить зазор между верхним рельсом задней части экскаватора и роликами, он не должен превышать 4,8 мм», рекомендуется регулировать зазор каждый год или каждые 5000 часов работы экскаватора.

Центровка двигателя подъема

Двигатель подъема соединяется с помощью соединительной муфты и валом первой ступени редуктора механизма подъема. Чтобы обеспечить безопасность и равномерность трансмиссии, нужно провести concentricity двух валов, при этом строго соблюдая поставленные требования к точности центровки.

Требования к точности и содержанию центровки:

Горизонтальная центровка: допустимое отклонение радиального горизонтального направления вала двигателя в пределах 0.08 мм.

Вертикальная центровка: допустимое отклонение радиального вертикального направления вала двигателя в пределах 0.08 мм.

Зазор торцевой поверхности: зазор между торцевыми поверхностями вала двигателя и первого трансмиссионного вала должен быть 32-38 мм.

Порядок центровки (при замене первичного вала подъема, замене или перемещении двигателя, замене соединительной муфты подъема используется следующий порядок центровки двигателя):

Име. № подл	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. име. №	Подп. и дата						Лист 43	
Име. № подл	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. име. №	Подп. и дата	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1838.00 BZ TO	

безопасности работы на отрытых горных работах. Данные стандарты также могут применяться при текущем ремонте экскаватора на площадке.

1. Экскаватор пригоняется на специальную площадку для проведения капитального ремонта. Необходимо отсоединить питающий кабель. Работы внутри нижней рамы можно проводить только после того, как произведено снятие остаточного напряжения.

2. При силе ветра свыше 5 баллов, пасмурной и дождливой погоде работы на высоте запрещены.

3. Во время проведения работ на высоте необходимо надеть монтажный пояс безопасности.

4. При проведении перекрестных работ должна быть налажена качественная связь между сторонами.

5. При проведении нескольких видов работ в первую очередь необходимо наладить качественную связь между всеми сторонами, слаженность и очередность проведения работ.

6. Во время подъема крупногабаритных предметов должны присутствовать руководящие специалисты. Перед подъемом необходимо проверить безопасность грузоподъемных строп и инструментов.

7. Перед работой с маслогазопроводной системой необходимо спустить системное давление, работы под давлением запрещены.

8. При монтаже гусениц запрещено их перетягивать с приводного колеса, так как при их сцеплении может произойти соскок, что приведет к выходу соединительных штифтов и повлечет за собой неожиданные последствия.

9. При демонтаже натяжного троса, головного блока, подъемных тросов, опускании и поднимании стрелы запрещено отвесное расположение головного блока или нижней части стрелы. Оборудование должно прекратить работу, и рядом не должны находиться люди. Запрещается нахождение людей под грузом.

10. При проведении электросварочных работ заземленный провод должен находиться в пределах 500 мм либо во избежание перегорания электродеталей. Также нужно принять противопожарные меры, особенно в зоне скопления масляного загрязнения, необходимо подготовить противопожарное оборудование.

11. При монтаже и демонтаже тормоза подъема ковш ставится на землю, подъемные тросы должны быть ослаблены.

12. При раздельной работе с верхней и нижней частью экскаватора необходимо соблюдать правила безопасности, описанные в части 4.

13. При демонтаже больших болтов гусеничной рамы до снятия осевого усилия запрещена сварка и резка.

14. Во время проведения всех видов крупномасштабных работ по монтажу и демонтажу необходимо строго соблюдать соответствующие нормы проведения работ.

15. При проведении особых работ необходимы специальные инструменты и средства индивидуальной защиты.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист 45	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1838.00 BZ TO	

16. В случае необходимости применения вспомогательного оборудования необходимо наличие соответствующего разрешения на это оборудование. Запрещена работа на оборудовании без наличия соответствующего удостоверения и проведение работ с нарушением правил безопасности охраны труда.

17. Во время проведения капитального ремонта экскаватора на ремонтной площадке необходимо провести противопожарные и охранные мероприятия во избежание поломок и потерь.

2.7. Стандарты проведения сварочных работ крупногабаритных конструкций экскаватора

Данные стандарты необходимы для проведения сварочных работ, растачивания отверстий, ремонта крупногабаритных конструкций экскаватора. Также они подходят для проведения текущего ремонта на площадке по замене конструкций. Данные стандарты разработаны на основании «Правил техники безопасности».

1. Перед отправкой в ремонт необходимо удалить все масляные загрязнения с крупногабаритных конструкций.

2. В электросварочном цехе постепенно проводятся все необходимые работы, а также полная специальная проверка, измерение и оценка.

3. Результаты проверки, измерения и оценки должны быть зафиксированы в письменном виде работниками электросварочного цеха. На деталях, прошедших проверку, должны быть отчетливо проставлены пометки и порядковые номера.

4. В соответствии с актом экспертизы и классификацией проверенных деталей работники электросварочного цеха и технические специалисты разрабатывают и утверждают технологический порядок ремонта и требования к нему и передают это производственной бригаде.

5. Технология проведения сварочных работ должна точно соблюдаться в соответствии со стандартами сваривания малоуглеродистой стали, марганцевой стали и стальных плит с усиленной конструкцией, соответствующими электродами.

6. После газовой резки и фрезеровки необходимо зашлифовать поверхности сколов кромки и убедиться, что удален карбюрированный слой.

7. Сварочные работы не проводятся при температуре окружающего воздуха ниже 10 °С.

8. В отношении структурных деталей с трещинами и узлов, требующих сварки, должна применяться горизонтальная и наклонная сварка, следует избегать вертикальную сварку, и исключить потолочную сварку.

9. При толщине стальных панелей ≥ 20 мм перед сваркой нужно выполнить «У»-образный скос кромки. При ограниченном сварочном электроде прокладывают «V»-образный скос кромки.

10. При односторонней сварке структурных панелей корпуса короба к срезанным скосам кромки с обратной стороны приваривается прокладка, ее толщина не более 5 мм.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1838.00 BZ TO
					46

11. Если требуется соединение внахлест, то соединяемая часть не должна быть меньше первоначальной толщины панели, а также необходима двухсторонняя сварка.

12. При угловом соединении толстых панелей или при «Т»-образном соединении необходимо проложить скос кромки. Металл сварного шва с двух сторон не должен быть меньше толщины листа.

13. Во время стыковочной сварки толстых листов или двухсторонней заварке трещин прокладывание кромок должно быть также двухсторонним. Места соединения кромок на $\frac{3}{5}$ толщины листа. Необходимо применение маломощной узколинейной сварки.

14. В процессе сварки недопустимо образование газовых раковин, зазубренных краев, глубин проплавления, шлака и других недостатков.

15. При сварке основных узлов обязательно нужно использовать дугоотводящую пластину, запрещено применение маточного материала для зажигания дуги.

16. Мощность тока определяется диаметром сварочного электрода и расположением сварки. Диаметр сварочных электродов для основных узлов не должен превышать 4 мм.

17. Перед сваркой необходимо прогреть детали и высушить сварочные электроды. Температура прогрева определяется материалом и толщиной и обычно варьируется от 50 °С до 175 °С. В процессе сварки необходимо контролировать окружающую температуру и температуру между слоями.

18. Амплитуда качания сварочного электрода не должна превышать 1/2 его диаметра.

19. При температуре окружающей среды выше 20°C после сварки деталь можно остудить на воздухе. Но при температуре ниже 10°C необходимо поддержание температуры отпуском или нужно накрыть деталь минеральной ватой, чтобы она остывала постепенно. После остывания удаляется шлак и образовавшееся покрытие шлифуется диском, снимается механическое напряжение сварки и проверяются недостатки.

20. Для сваривания деталей из литой стали нужно строго соблюдать соответствующие нормы, особенно при сваривании плит с содержанием углерода более 0.25%. После сварки во избежание образования трещин необходимо прогреть вокруг до 175 °С и дать постепенно остыть.

21. При обнаружении разветвленных трещин усталости материала необходимо удалить и вставить новую панель.

22. После завершения сварочного ремонта, повторного ремонта конструктивных деталей работники электросварочного цеха совместно с техническими специалистами по ремонту и техническими специалистами машинного цеха проводят экспертизу и приемку, подтверждают пригодность и передают в эксплуатацию.

23. После завершения сварки крупногабаритных конструктивных деталей гарантированный срок эксплуатации 5000 часов, среднегабаритных деталей – более 2500 часов.

2.8. Стандарты процесса приемки капитального ремонта экскаватора

Данные стандарты применяются для приемки качества капитального ремонта и его эффективности. После капитального ремонта проводится полный внешний осмотр экскаватора.

1. Организация и персонал, проводящие приемку: специалисты ремонтного отдела, технические специалисты отдела контроля качества совместно со специалистами производственного отдела.

2. Сроки приемки: установленный срок проведения капитального ремонта 70 дней. При задержке срока более чем на 7 дней составляется акт, в котором указывается причина.

3. Содержание приемки:

1) Полный внешний осмотр всей машины: включает в себя покрытие краской, номера оборудования, проверка протечек утечек из редукторов и кузова, рабочее место кабины машиниста, степень натяжения гусеничной ленты, степень затяжки соединительных болтов главных узлов, бронзовые втулки всех частей, в том числе состояние смазки бронзовых втулок хода, состояние работы воздушного компрессора и др.

2) Приемка характеристик: после удовлетворительных результатов внешнего осмотра специалисты проводят испытательный пробег оборудования, который в себя включает выход оборудования с площадки проведения капитального ремонта и его движение на указанную рабочую площадку (забой), при этом специалисты машинного цеха должны следовать за проверяющим и осуществлять своевременную принудительную смазку бронзовых втулок всех узлов хода, большого вала напора, зубчатого венца поворота, во время проведения испытаний должна быть обеспечена температура функционирующих узлов, не превышающая 40 °С.

3) Приемка хода работы: после того как машина дойдет до указанной рабочей площадки, производственный отдел отвечает за приемку, а машинист экскаватора осуществляет приемку функций. Специалист из ремонтной бригады следует за проверяющим и делает записи. При обнаружении недостатков об этом своевременно сообщается и принимаются соответствующие меры по их устранению. Если из-за неполадок после капитального ремонта машина простояла более 2 часов подряд, то производственный отдел имеет право отказать в приемке.

4. Условия и сроки приемки:

1) Если экскаватор непрерывно функционирует в течение 72 часов, а общее количество часов простоя не превысило 4 часов, то это говорит об удовлетворительном качестве проведенного капитального ремонта.

2) Следующие обстоятельства не включаются в область оценки качества капитального ремонта:

- Поломка из-за человеческого фактора или от удара камнем.
- Отключение электричества.
- Ошибочные действия оператора.
- Нехватка привлеченных машин.
- Форс-мажорные обстоятельства.

3) После положительного результата приемки, специалисты ремонтно-технического отдела совместно со специалистами машинного отдела составляют отчет «Приемка качества проведенного капитального ремонта экскаватора», производственный отдел принимает и ставит подпись.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1838.00 BZ TO					Лист
										49

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Соблюдение правил безопасности при разрешении аварийных ситуаций механизмов на площадке.

При разрешении аварийной ситуации нужно делать записи, включая время ликвидации, способ, используемое оборудование, а также невозможность разрешения ава-

рии. Во время текущего ремонта следует решить все оставшиеся вопросы и принять соответствующие меры.

Убираются и очищаются инструменты, демонтированные и замененные детали, среди которых выбираются детали, которые можно отремонтировать, использовать или забраковать.

3.2. Стандартный порядок работы при разрешении аварийной ситуации крупногабаритного оборудования

В следствие внезапного возникновения аварийной ситуации и невозможности полного установления степени поломки и сломанных деталей, невозможности контроля времени и наличия нужного оборудования для устранения аварии необходимо соблюдать следующий порядок:

1. После получения сообщения о необходимости ремонта на площадку отправляется специалист, чтобы оценить ситуацию аварии и ее масштаб.

2. После ознакомления с ситуацией нужно своевременно доложить о ней, чтобы подготовить необходимых специалистов, инструменты и вспомогательное оборудование.

3. Работники, которые находятся в это время на площадке, должны установить экскаватор в безопасное и удобное для устранения аварии место, либо подготовить пространство с помощью бульдозера.

4. Если требуется использование подъемной техники, то для нее сначала готовится место ее расположения.

5. Работники, находящиеся на площадке, усиленно демонтируют детали.

6. Весь процесс должен быть организован опытным специалистом квалификации выше бригадира.

7. В процессе устранения аварии нужно хорошо следить за инструментами и демонтированными деталями во избежание их поломки и утери.

8. Если при ликвидации аварии возникли изменения решений или порядка либо трудноразрешимые вопросы, то на площадку должны своевременно прибыть технические специалисты и руководящий персонал для совместного принятия решения.

9. Из-за специфичности крупномасштабной аварии соответствующими техническими специалистами устанавливается причина аварии и анализируется эффективность и рациональность процесса ее устранения, чтобы таким образом быть готовым к риску возможного повторного возникновения подобной аварии и улучшить методы ее разрешения.

10. В течение всего процесса руководящий и организационный персонал должны своевременно и в полной мере обеспечить всеми необходимыми инструментами и техникой.

11. При устранении аварии должны строго соблюдаться все технические нормы и требования к проведению капитального ремонта.

12. По завершении работ по ликвидации аварии площадка должны быть очищена от мусора, включая демонтированные и замененные старые детали, шлак, песок и вату.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.						Лист 51
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1838.00 BZ TO						

13. После завершения работ нужно провести испытания, чтобы убедиться в эффективности проведенного ремонта, своевременно сообщить диспетчерской службе и рабочему персоналу о завершении работ.

14. Вся информации об аварии фиксируется в письменном виде, включая время аварии, время ее устранения, ее причину, начало и окончание срока службы агрегатов, время функционирования и др.

15. Выбираются детали, которые можно отремонтировать, использовать или забраковать.

16. Заполняется специальная рабочая форма для учета расходов устранения аварии.

3.3. Меры предосторожности на территории

1. Перед тем как войти на площадку, специалисты должны установить связь с диспетчерской службой и машинистом.

2. Ремонтная техника устанавливается за радиусом рабочего вращения экскаватора (25 м).

3. Строго соблюдаются соответствующие правила безопасности проведения высотных работ, перекрестных и посадочных работ (см. Правила безопасности при проведении капитального ремонта экскаватора).

4. При гусеничных лентах во время хода, по бокам и впереди от экскаватора не должны находиться люди.

5. Необходимо установить сроки проверки и замены подъемных тросов электрической лебедкой, при обнаружении разрывов нитей и других серьезных повреждений замена тросов обязательна.

6. При перемещении и подъеме крупногабаритных деталей нужно проверить и убедиться в надежности подъемных строп и техники.

7. Запрещено использование любой тяговой техники кроме самого экскаватора для вытягивания большого вала хода.

8. Запрещено обматывать гусеничные ленты на стороне приводного колеса.

9. Запрещены ремонтные работы под ковшом.

10. Необходимо своевременно установить сроки проверки состояния тормозных установок всех рабочих систем, чтобы обеспечить безопасность и надежность торможения.

11. При проведении кислородно-электрической сварки нужно провести противопожарные мероприятия и подготовить соответствующее оборудование.

12. При устранении аварии пневмосистемы нужно выпустить местное давление и давление всей системы.

13. Запрещено использование подъемной техники для регулировки ремня напора.

14. Перед входом во внутрь нижней части экскаватора (выше 3-го уровня) нужно отключить электричество.

15. Нужно своевременно проверять безопасность и надежность крепления лестниц, перил и платформ стрелы и А-образной опоры.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1838.00 BZ TO					Лист
										52

16. При возникновении скрытой угрозы безопасности нужно сразу же приступить к ее устранению, перед этим нужно эвакуировать всех людей из опасной зоны.

17. Запрещено проведение любых электросварочных работ на задней опоре А-образной опоры.

18. В установленные сроки следует проверять наполненность газовых баллонов автоматической системы пожаротушения. Их нужно сразу же менять, как только указатель окажется в красном секторе.

19. Перед началом особых крупномасштабных работ на площадке необходимо провести собрание по вопросам безопасности, на котором нужно выбрать ответственного, определить соответствующие меры безопасности, разделить и скоординировать работу, детально разработать план.

20. Обязательно строгое соблюдение «Правил техники безопасности» и других соответствующих требований.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1838.00 BZ TO					Лист
										53

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата